

CHANGEMENT PLATINE DE PUISSANCE/CARTE ELECTRONIQUE

Après avoir démonter le bloc, retirer la chaussette de protection.



Retirer l'isolant et le scotch





Retirer les vis du capot



Retirer les 4 vis



Sortir la carte électronique

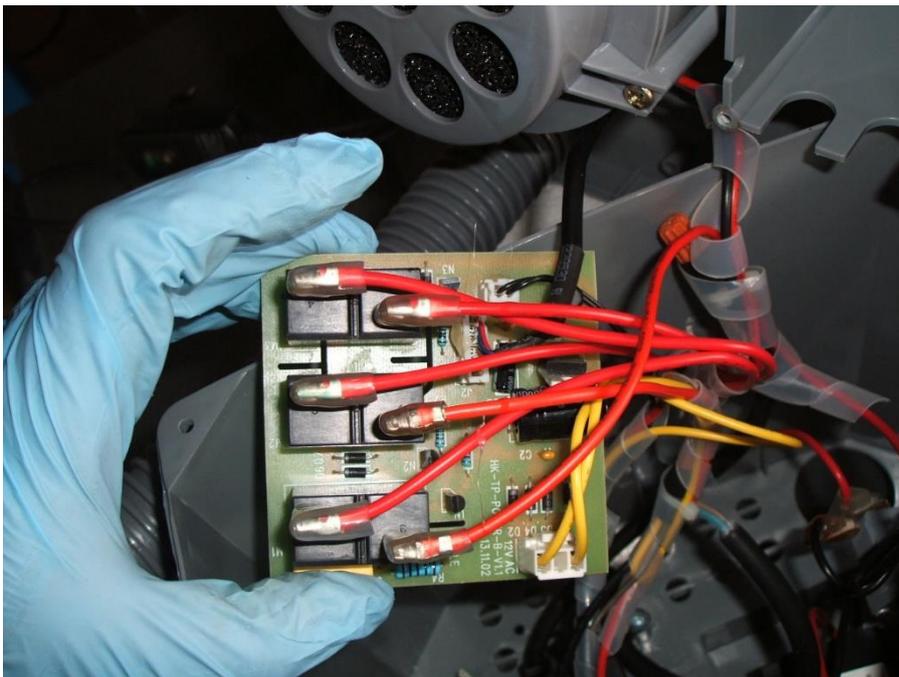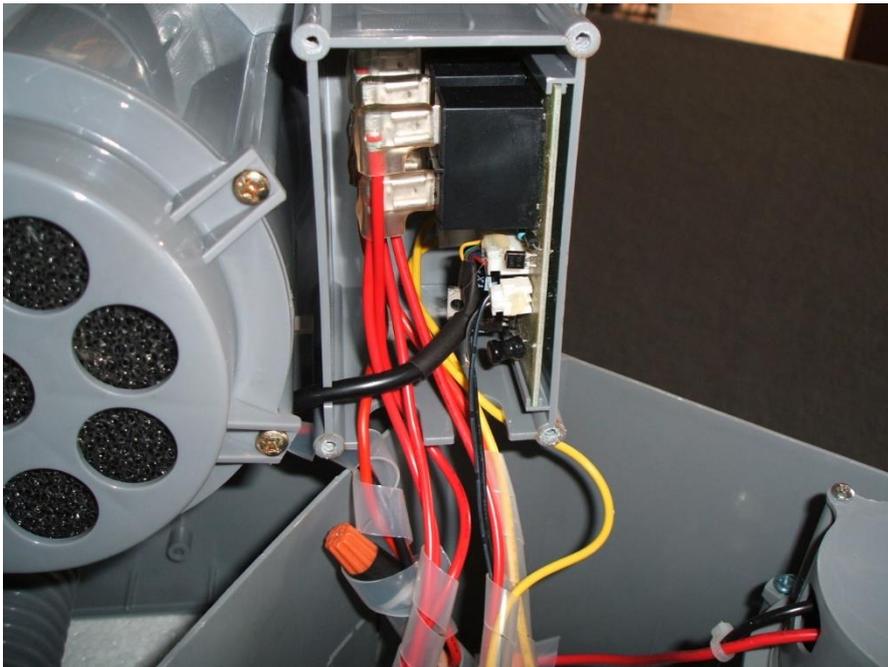

Remplacer la carte en faisant attention de bien remettre les cosses et les connectiques aux bons endroits.

Replacer la carte changée dans son emplacement

Remettre le capot, l'isolant, le scotch et la chaussette.